

Поверхностные насосы

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://jemix.nt-rt.ru> || xme@nt-rt.ru



ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ

Гарантия 12 месяцев

Насосы серии QB


Центробежные насосы серии QB предназначены для перекачки чистой воды с температурой +2 °C +30 °C из скважин и колодцев. Размер механических фракций не более 1 мм. Количество взвешенных частиц в воде - до 100 г/м³.

НАДЕЖНОСТЬ термозащита латунная вставка **ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ** отключает насос при перегреве предотвращает подклинивание



Модель	QB-60-35	QB-60	QB-70	QB-80
Мощность (Вт)	250	370	550	750
Макс. произв.* (л/мин)	до 25	до 33	до 45	до 50
Максимальный напор* (м)	до 21	до 34	до 45	до 56
Глубина всасывания* (м)	до 5		до 8	
Подключение (дюйм)	1			
Материал крыльчатки	латунь			

* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации станций



Насосы серии JET


Центробежные насосы серии JET предназначены для перекачки чистой воды с температурой +2 °C +30 °C из скважин и колодцев. Размер механических фракций не более 1 мм. Количество взвешенных частиц в воде - до 100 г/м³.

НАДЕЖНОСТЬ термозащита латунная крыльчатка **ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ** отключает насос при перегреве увеличивает срок службы насоса



Модель	JET-60	JET-80	JET-100
Мощность (Вт)	370	550	750
Макс. произв.* (м ³ /час)	до 2,4	до 3	до 3,3
Максимальный напор* (м)	до 35	до 44	до 45
Глубина всасывания* (м)	до 5	до 8	до 8
Подключение (дюйм)	1		
Материал крыльчатки	латунь		

* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации станций



Насосы серии CP


Центробежные насосы серии CP предназначены для перекачки чистой воды с температурой +2 °C +30 °C из скважин и колодцев. Размер механических фракций не более 1 мм. Количество взвешенных частиц в воде - до 100 г/м³.

НАДЕЖНОСТЬ термозащита латунная крыльчатка **ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ** отключает насос при перегреве увеличивает срок службы насоса



Модель	CP-130	CP-146	CP-158	CP-170
Мощность (Вт)	370	550	700	1100
Макс. произв.* (м ³ /час)	до 5,4	до 5,4	до 6	до 8,4
Максимальный напор* (м)	до 20	до 25	до 30	до 30
Глубина всасывания* (м)	до 8	до 8	до 8	до 8
Подключение (дюйм)	1			1½
Материал крыльчатки	латунь			

* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации станций



ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ




Гарантия 12 месяцев

Центробежные насосы серии SGJC предназначены для перекачки чистой воды с температурой +2 °C +30 °C из скважин и колодцев. Размер механических фракций не более 1 мм. Количество взвешенных частиц в воде - до 100 г/м³.

Насосы серии SGJC

НАДЕЖНОСТЬ термозащита латунная крыльчатка **ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ** отключает насос при перегреве увеличивает срок службы насоса




Модель	SGJC-600-1	SGJC-800-1
Мощность (Вт)	600	800
Макс. произв.* (м³/час)	до 2,7	до 2,9
Максимальный напор* (м)	до 32	до 38
Глубина всасывания* (м)	до 8	
Подключение (дюйм)	1	
Материал крыльчатки	латунь	

* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации станций



ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ НАСОСОВ

Ремкомплект насосов серии QB

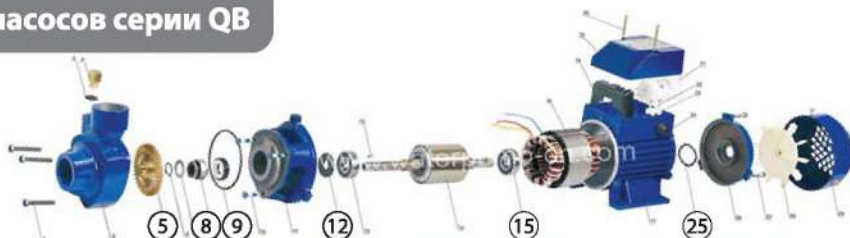

Состав ремкомплекта SET-QB

поз.5	Крыльчатка	QB60-I-1, -5
поз.8	Прокладка	QB60-MS-3, -19
поз.9	Уплотнительное кольцо	QB60-S-9C
поз.12	Сальник	QB60-SG-12C
поз.15	Подшипник	QB60-B-4, -9
поз.25	Прокладка	QB60-SW-17


Ремкомплект насосов серии JET



Состав ремкомплекта SET-JET

поз. 2	Прокладка входных отверстий	Jox-SE-4
поз. 11	Резиновая прокладка к Эжектору	Jox-JS-6
поз. 13	Эжектор (Трубка Вентури)	Jox-FD-08
поз. 14	Резиновая прокладка к Эжектору	Jox-JS-7
поз. 17	Крыльчатка	Jox-I-1, -11
поз. 18	Прокладка	Jox-MS-3, -13
поз. 19	Кольцо уплотнительное	Jox-OR-12
поз. 21	Сальник	J60/80/100-SQ-21C
поз. 22	Подшипник	Jox-B-4, -17
поз. 37	Прокладка ротор-крышка задняя	Jox-SW-25

Ремкомплект насосов серии CP

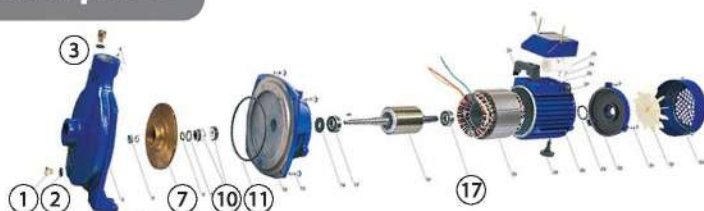

Состав ремкомплекта SET-CP

поз.1	Сливная пробка	CP130/146/158/170-DP-1C
поз.2	Уплотнительное кольцо	CP130/146/158/170-S-2C
поз.3	Уплотнительное кольцо	CP130/146/158/170-S-3C
поз.7	Крыльчатка	CP158-I-1, -5
поз.10	Прокладка	CP158-MS-3, -7
поз.11	Кольцо уплотнительное	CP158-OR-6
поз.17	Подшипник	CP158-B-4, -12

Ремкомплект насосов серии SGJ



Состав ремкомплекта SET-SGJ

поз.2	Уплотнительное кольцо	SGJ80/100-S-2C
поз.9	Уплотнительное кольцо	SGJ80/100-S-9C
поз.11	Уплотнительное кольцо	SGJ80/100-S-11C
поз.12	Трубка Вентури	SGJox-VT-12C
поз.13	Уплотнительное кольцо	SGJ80/100-S-13C
поз.16	Крыльчатка	SGJox-I-16C
поз.17	Уплотнительное кольцо	SGJ80/100-S-17C
поз.20	Сальник	SGJ80/100-SG-20C
поз.22	Подшипник	SGJ80/100-B-22C

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://jemix.nt-rt.ru> || xme@nt-rt.ru